


Sunmodule® Plus

SW 280 - 290 MONO BLACK



Informatieblad

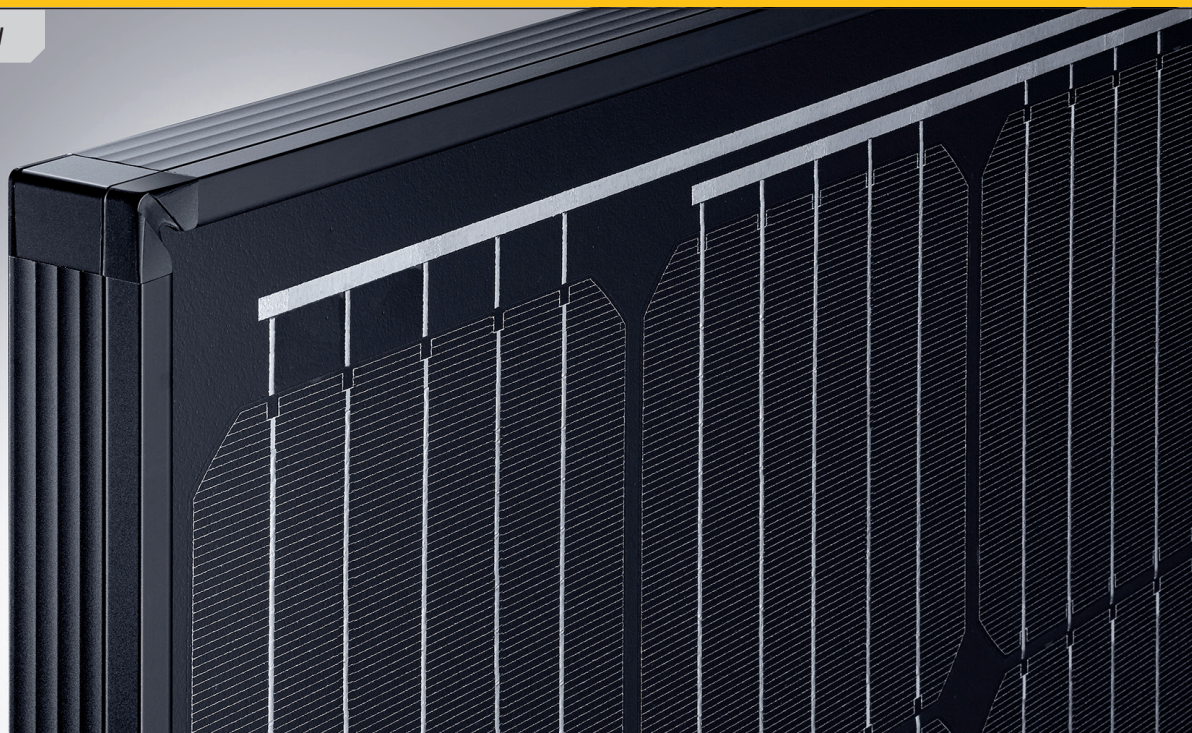

HIGH QUALITY ENGINEERING BY SOLARWORLD

Meer dan 40 jaar technologische ervaring, permanente innovatie en constante optimalisatie vormen de basis voor het prestatievermogen van de kwaliteitspanelen van SolarWorld. Alle productiestappen van het silicium tot aan het paneel worden in onze productieplaatsen uitgevoerd, waardoor wij onze klanten zeer hoge kwaliteit voor elke productiestap kunnen garanderen. Onze panelen zijn enorm flexibel toepasbaar en bieden optimale oplossingen voor de installatie en het duurzame prestatievermogen – wereldwijd.

- » Elegant design voor esthetische dakverbinding - compleet zwart zonnepaneel, van de cel en het frame tot de paneelhoek.
- » Uiterst stabiel met een gering eigen gewicht mechanische belastbaarheid tot wel 8,5 kN/m²
- » Getest onder extreme omgevingsomstandigheden – bestendigheid tegen zoutnevel, bestendigheid tegen vorst en hagel, ammoniakbestendigheid en resistentie tegen stof- en zandbelasting
- » PID-bestendig en geteste HotSpot-veiligheid
- » Uiterst efficiënte (mono PERC) cellen maken zeer hoge opbrengsten mogelijk
- » Afgestemde componenten, zoals montagesystemen, aansluitleidingen, omvormers en stroomopslagsystemen als een compleet systeem leverbaar
- » Gepatenteerde drainagehoeken voor geoptimaliseerde zelfreiniging
- » Frontglas met antireflecterende coating
- » Langdurige veiligheid en gegarandeerd topvermogen – 25 jaar lineaire vermogensgarantie, 10 jaar productgarantie



Sunmodule[®] Plus

SW 280 - 290 MONO BLACK



VERHOUDINGEN ONDER STANDAARD TESTVOORWAARDEN (STC*)

		SW 280	SW 285	SW 290
Vermogen bij maximale prestatie	P_{max}	280 Wp	285 Wp	290 Wp
Open-circuit spanning	U_{oc}	39,5 V	39,7 V	39,9 V
Spanning bij maximaal vermogen	U_{mpp}	31,2 V	31,3 V	31,4 V
Kortsluitstroom	I_{sc}	9,71 A	9,84 A	9,97 A
Stroom bij maximaal vermogen	I_{mpp}	9,07 A	9,2 A	9,33 A
Zonnepaneel efficiëntie	η_m	16,7 %	17,0 %	17,3 %

Meettolerantie (P_{max}) gebaseerd op TÜV Rheinland: +/- 2 % (TÜV Power controlled, ID 0000039351)

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

VERHOUDING BIJ 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 280	SW 285	SW 290
Vermogen bij maximale prestatie	P_{max}	207,2 Wp	211,1 Wp	215,0 Wp
Open-circuit spanning	U_{oc}	35,8 V	36 V	36,2 V
Spanning bij maximaal vermogen	U_{mpp}	28,3 V	28,4 V	28,5 V
Kortsluitstroom	I_{sc}	7,85 A	7,96 A	8,06 A
Stroom bij maximaal vermogen	I_{mpp}	7,33 A	7,43 A	7,54 A

Geringe effectiviteitsafname in deellastmodus bij 25 °C: bij 200 W/m² wordt 97 % (+/- 3 %) van het STC rendement (1000 W/m²) bereikt.

PARAMETERS VOOR OPTIMALE SYSTEEMINTEGRATIE

Capaciteitssortering	-0 Wp / +5 Wp
Maximale Systeemschikspanning IEC	1000 V
Terugstroombelasting	25 A
Aantal Bypassdiodes	3
Toegestane bedrijfstemperatuur	-40°C - +85°C
Maximale belastbaarheid (2-profiel systeem)*	+5,4 kN/m ² / -3,1 kN/m ²
Maximale belastbaarheid (3-profiel systeem)*	+8,5 kN/m ² / -3,1 kN/m ²

*Uitgebreide informatie over de toegestane belastingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

GEbruikte MATERIALEN

Cellen per module	60
Celtype	Monokristallijn PERC
Celmaat	156 mm x 156 mm
Frontzijde	gehard glas (EN 12150)
Backzijde	film, zwart
Raam	zwart geëxtrudeerd aluminium
Aansluitdoos	IP65
Stekker	H4

AFMETING / GEWICHT


Lengte	1675 mm
Breedte	1001 mm
Hoogte	33 mm
Gewicht	18,0 kg

THERMISCHE PARAMETERS

NOCT	48 °C
TK I_{sc}	0,044 %/K
TK U_{oc}	-0,31 %/K
TK P_{mpp}	-0,43 %/K

BESTELINFORMATIE

Bestelnummer	Beschrijving
82000048	Sunmodule Plus SW 280 mono black
82000050	Sunmodule Plus SW 285 mono black
82000052	Sunmodule Plus SW 290 mono black

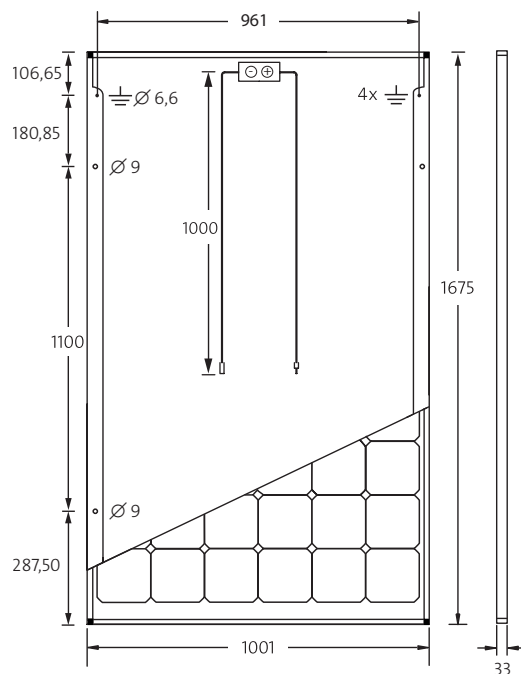

CERTIFICATEN EN GARANTIES

Certificaten	IEC 61730	IEC 61215	UL 1703
	IEC 62716	IEC 60068-2-68	IEC 61701
Garanties	Productgarantie	10 jaar	
	Lineaire vermogensgarantie	25 jaar	